
Trabajos de Albañilería en Obras de Cubiertas Planas (60 horas)

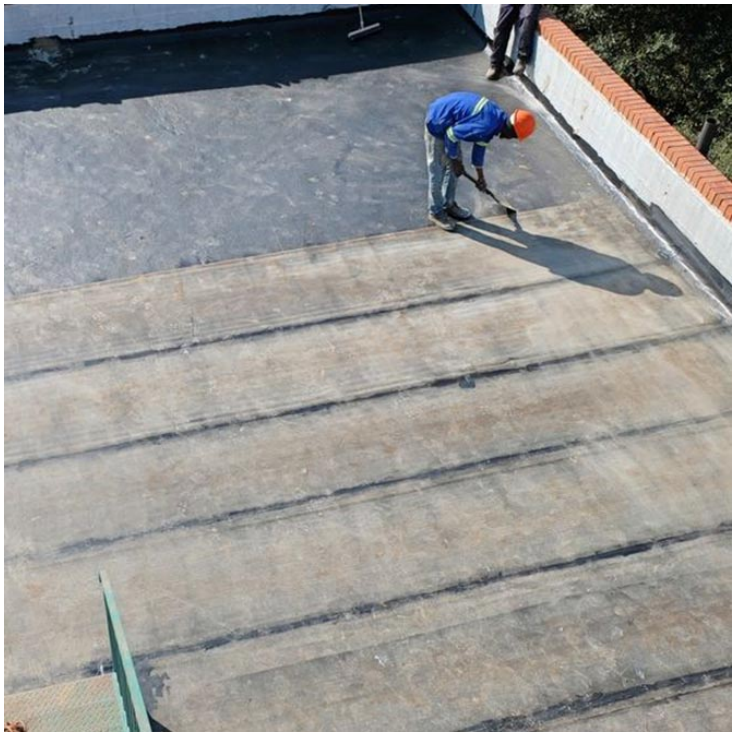

Categoría: Edificación, obra civil e industrias extractivas
Página del curso: https://www.ensenanzadual.com/cursos/trabajos-de-albanileria-en-obras-de-cubiertas-planas-60-horas/

Objetivo

Con el Curso de **60 horas** en modalidad **teleformación** de **Trabajos de Albañilería en Obras de Cubiertas Planas** adquirirás los conocimientos necesarios para cambiar de carrera o actualizar tus competencias profesionales, no lo dudes más y solicita información sobre este curso.

Descripción

UNIDAD FORMATIVA 1. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN OBRAS DE CUBIERTAS PLANAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. MATERIAL PARA CAPAS DE FORMACIÓN DE PENDIENTES Y OTRAS LABORES DE ALBAÑILERÍA EN CUBIERTAS PLANAS. - Material de formación de pendientes y otras labores de albañilería: - - Morteros de cemento, hormigones y hormigones aligerados. - - Áridos: tipos y granulometría. - Condiciones de las mezclas: composición, dosificación, consistencia, homogeneidad, adherencia al soporte, volumen demandado y vida útil. - Selección y dosificación de mezclas de relleno en función de las condiciones ambientales y del soporte, del uso de la cubierta y restantes factores. - Etiquetado y marcado de conglomerantes. - Materiales para limas. - Material para anclajes: tipos; tacos mecánicos, tacos químicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE EJECUCIÓN EN LA FORMACIÓN DE PENDIENTES DE CUBIERTAS PLANAS. - Cálculos trigonométricos básicos: unidades de ángulos, transformaciones, pendiente en tanto por ciento.

Condiciones del soporte resistente:

- - Contornos y puntos singulares. - - Estabilidad y resistencia mecánica. - - Adherencia de la superficie de colocación. - - Condiciones ambientales durante la aplicación. - Ejecución de las capas de formación de pendientes: - Replanteo. Marcado del nivel de referencia. Marcado de juntas y limas.

Definición de cuarteles y otros elementos emergentes o pasantes.

- - Comprobaciones previas del soporte resistente. - - Comprobación de mezclas de relleno servidos en fresco. - - Aplicación manual. - - Aplicación mediante equipo de bombeo. - - Raseado. - - Entrega a desagües, canalones, sumideros y elementos verticales. Escocías, Chaflanes. - - Acabado final: nivel o pendiente, espesor, planeidad, textura, distancia entre juntas intermedias. - - Continuidad entre jornadas. - Curado.

Condiciones y tratamiento de las juntas estructurales

- - Ubicación de juntas intermedias. - - Juntas de movimiento: tipos, condiciones. - - Materialización de juntas perimetrales e intermedias, relleno. - Defectos de ejecución, causas y efectos. **UNIDAD DIDÁCTICA 3. EJECUCIÓN**

DE OTROS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN CUBIERTAS PLANAS. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

Ejecución de anclajes para protecciones colectivas o instalaciones:

- - Comprobaciones previas. - - Anclajes al soporte de la membrana o sobre la misma. - - Anclajes a petos. - - Material para anclajes: tipos, tacos mecánicos, tacos químicos. - - Taladro. - - Mezclas y adhesivos de agarre. - - Comprobaciones finales: sellado. - - Soportes para instalaciones.

Colocación de rebosaderos:

- - Cota, condiciones de ubicación. - - Pendiente e inclinación. - - Vertido. - - Piezas especiales.

Colocación de canalones prefabricados:

- - Recibido: mortero/adhesivo o por su propio peso. - - Comprobaciones finales: paso del agua sin retención. - - Protecciones para limitar la entrada de sólidos. - Defectos de ejecución, causas y efectos.

Información adicional

- Online: Si
- Tipo: Técnico profesional
- Horas: 60
- Unidades: 3